



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Tornillo cabeza autotaladrante

Cabeza hexagonal



Características Principales:

- Punta broca
 - Rosca autorroscante
 - Cabeza hexagonal con arandela
 - Din 7504K
-


**BULTMEIER**

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Tornillo cabeza autotaladrante

Cabeza hexagonal

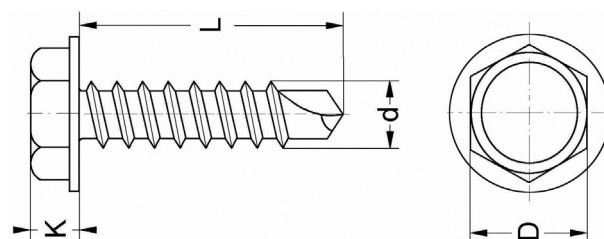

Dimensiones (en mm):

Diámetro Rosca		3,90	4,20	4,80	5,50	6,30
Ø Rosca (d)	Max	3,91	4,22	4,80	5,46	6,25
	Min	3,73	4,04	4,62	5,28	6,03
Paso de la Rosca		1,40	1,40	1,60	1,80	1,80
Altura Cab. (K)	Max	3,45	4,25	4,45	5,45	6,45
	Min	3,20	4,00	4,15	5,15	6,15
Hexágono (D)	Max	7,00	7,00	8,00	8,00	10,00
	Min	6,78	6,78	7,78	7,78	9,78

Longitud Nominal L (mm)	9,5	13	16	19	22	25
Longitud Nominal (Pulgadas)	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"
Longitud Máxima (mm)	10,30	13,80	16,80	19,80	22,80	25,80
Longitud Mínima (mm)	8,70	12,20	15,20	18,20	21,20	24,20

Longitud Nominal L (mm)	32	38	45	50	60	70
Longitud Nominal (Pulgadas)	1"1/4	1"1/2	1"3/4	2"	2"3/8	2"3/4
Longitud Máxima (mm)	33,30	39,30	46,30	51,30	61,60	71,60
Longitud Mínima (mm)	30,70	36,70	43,70	48,70	58,40	68,40

Condiciones técnicas de suministro: Según Norma DIN 7504

Dureza Superficial: ≥ 560 HV 0,3

Dureza de Núcleo: 240-425 HV 0,3

Recubrimiento: Cincado 5-12 μm – Resistencia Corrosión: 48 horas C.N.S.

DIÁMETRO ROSCA	3,90	4,20	4,80	5,50	6,30
Par mínimo de Rotura (Nm)	3,40	4,50	6,50	10,00	14,00
Par MÁXIMO de Atornillado (Nm)	2,05	2,70	3,90	6,00	8,40