





BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Taco multimaterial para cargas altas

Cabeza avellanada

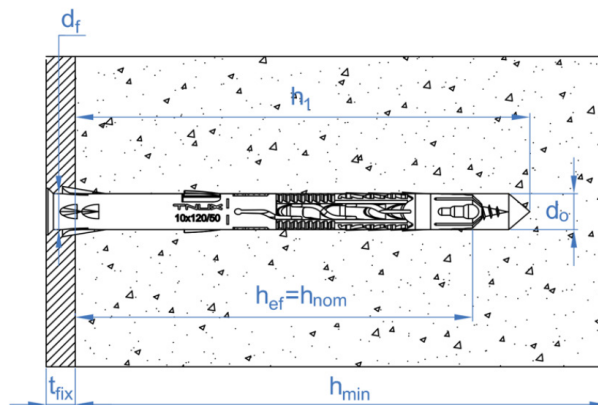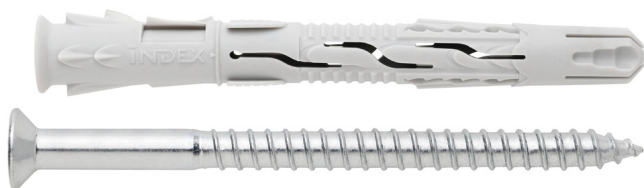

Materiales:

- Tornillo de acero al carbón con recubrimiento cincado
- Taco de nylon poliamida 6.

Características:

- Taco de nylon con tornillo para fijaciones de cargas altas.
- Adecuado en tejados inclinados para mantener verticalidad de las varillas.
- Fijación rápida, con montaje a través del material a fijar, instalándose por golpe sobre el taco de nylon y posterior roscado del tornillo.
- Al realizar la expansión sobre materiales huecos el taco se anuda, lo que lo hace especialmente apto para materiales huecos o cuando se desconozca el material base donde se realiza la fijación
- Apto para gran variedad de materiales base: hormigón, piedra, ladrillo macizo, ladrillo hueco, bloque hueco, etc.

Usos:

- Fijación de marcos de ventanas y puertas.
- Puertas de garajes.
- Barandillas.
- Rehabilitación de fachadas.
- Fachadas ventiladas.
- Usos exteriores e interiores.
- Fijación de aplacados de piedra para revestimientos de fachada.

Métrica		Código				
		5150510058	5150510060	5150510068	5150510070	5150510072
L-Longitud	(mm)	80	100	80	100	120
d0 - Ø Broca	(mm)	8	8	10	10	10
h1 - Profundidad mín. de taladro	(mm)	90	90	90	90	90
hnom - Profundidad mín. del anclaje	(mm)	70	70	70	70	70
tfix - Espesor máx. a fijar	(mm)	10	30	10	30	50
Distancia min. entre ejes "B"	(mm)	100	100	100	100	100
Extracción hormigón no-fisurado	(mm)	141	141	202	202	202
Extracción ladrillo macizo	(mm)	26	26	26	26	26
Mº - M	(mm)	8 x 80 Ø8	8 x 100 Ø8	10 x 80 Ø10	10 x 100 Ø10	10 x 120 Ø10
df - Ø Elemento a fijar	(mm)	8 - 8,5	8 - 8,5	10 - 11	10 - 11	10 - 11
hmin - Espesor mín. material base	(mm)	100	100	100	100	100
hef - Profundidad efectiva	(mm)	70	70	70	70	70
Distancia min. al borde "A"	(mm)	60	60	70	70	70
Cizalladura hormigón no-fisurado	(mm)	263	263	364	364	364