





BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Anclaje Hembra Para Losa Alveolar

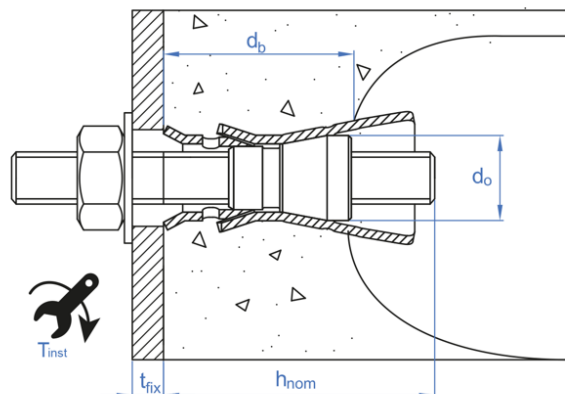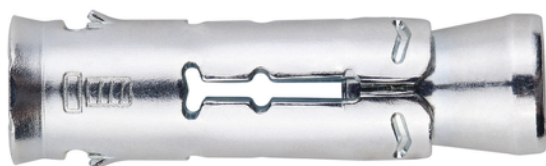

Materiales:

- Acero al carbono, cincado $\geq 5 \mu\text{m}$.

Características:

- Fácil instalación.
- Empleo para cargas medias.
- Instalación previa al material a fijar.
- El collarín del anclaje impide que se introduzca en el agujero, facilitando la instalación.
- Para cargas estáticas o cuasi-estáticas.
- Apto para la instalación con distancias reducidas.
- Adecuado para el uso de pernos y varillas roscadas con rosca métrica.

Usos:

- Uso en placas alveolares de hormigón.
- Fijaciones de techos suspendidos, sistemas de rociadores y ventilación.
- Instalaciones de tuberías.
- Bandejas de cables.
- Techos suspendidos

Métrica		Código		
		5151000156	5151000158	5151000160
Medida	(mm)	M6	M8	M10
d0: diámetro broca	(mm)	10	12	16
df: diámetro en placa anclaje $\leq$	(mm)	7	9	12
Tins: par de instalación	(mm)	10	20	30
h1: profundidad del taladro	(mm)	45	50	60
hnom: profundidad de instalación	(mm)	38	44	53
e: longitud mínima del perno*	(mm)	tfix+ 40	tfix+ 46	tfix+ 55
Scr,N: distancia crítica entre anclajes	(mm)	200	200	200
Ccr,N: distancia crítica al borde	(mm)	100	100	100
Smin: distancia mínima entre anclajes	(mm)	100	100	100
Cmin: distancia mínima al borde	(mm)	60	70	90