




BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Anclaje macho M6 a M10

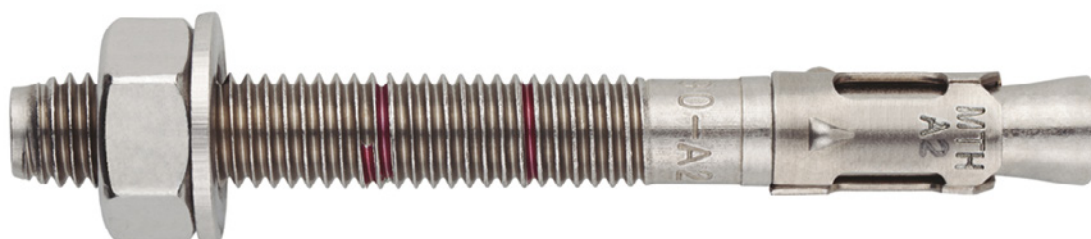

CARACTERÍSTICAS

Anclaje macho para cargas altas en hormigón no fisurado.

Homologado ETE Opt.7.

Eje Inoxidable A2.

Clip Inoxidable A2.

Homologaciones y certificados



APLICACIONES Y USOS

- Fijación de estanterías
- Estructuras de acero
- Protectores
- Mobiliario urbano
- Maquinaria
- Estructuras de madera
- Antenas
- Barandillas de balcón
- Barandillas de carretera
- Barandillas de madera
- Barandillas de playa

Código	Descripción
5151040012	ANCLAJE MACHO M6X80 HORMIGON INOX A-2
5151040035	ANCLAJE MACHO M8X75 HORMIGON INOX A-4
5151040037	ANCLAJE MACHO M8X115 HORMIGON INOX A-4
5151040038	ANCLAJE MACHO M10X70 HORMIGON INOX A-4
5151040039	ANCLAJE MACHO M10X90 HORMIGON INOX A-4



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Anclaje macho M6 a M10

PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Parámetros de instalación generales								Profundidad de instalación estándar								Profundidad de instalación reducida										
Código	Medida / Letra eje	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia crítica entre ejes (cono)	Distancia crítica al borde (cono)	Distancia crítica entre ejes (fisuración)	Distancia crítica al borde (fisuración)	
[..]	[..]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [mm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]	h _{min} [mm]	h _i [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	s _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	s _{cr,sp} [mm]	c _{cr,sp} [mm]	h _{min} [mm]	h _i [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	s _{cr,N} [mm]	C _{cr,N} [mm]	s _{cr,sp} [mm]	c _{cr,sp} [mm]	
5151040012	M6 x 80 (D)	✓	6	7	7	50	50	100	55	49,5	40	62	120	60	160	80										
5151040035	M8 x 75 (C)	✓	8	9	20	65	65	100	65	59,5	48	5	144	72	192	96	100	50	46,5	35	8	105	53	140	70	
5151040037	M8 x 115 (G)	✓										45									58					
5151040038	M10 x 70 (C)	✓	10	12	35	70	70	...	...	...	...	10	...	...	...	...	100	60	53,5	...	3	126	63	168	84	
5151040039	M10 x 90 (E)	✓																			23					