



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Tornillo alto rendimiento torx bicromatado avellanado




MATERIALES Y GEOMETRÍA:

- Acabado en bicromatado.
- Cabeza avellanada y punta S.
- Huella hexalobular Tx

APLICACIÓN:

Fijación de herrajes a madera,
Fijación de montantes de madera entre sí,
uniones refuerzos metálicos a madera,
estructuras de maderas portantes.

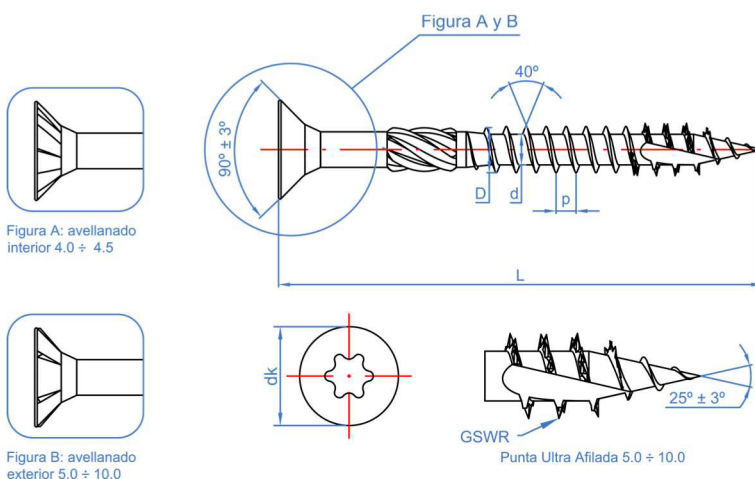

CÓDIGO	Diámetro [mm]	dk: diámetro cabeza [mm]	L: longitudes [mm]	D: diámetro exterior rosca [mm]	d: diámetro interior rosca [mm]	p: paso rosca	Huella Hexalobular Tx
5301015079	5	9.8	35	5.0	3.3	4.0	T25
5301015083	5	9.8	60	5.0	3.3	4.0	T25
5301015086	5	9.8	90	5.0	3.3	4.0	T25
5301015104	6	11.80	200	6.0	3.9	4.6	T30
5301015109	6	11.80	300	6.0	3.9	4.6	T30
5301015112	8	14.80	120	8.0	5.6	6.2	T40
5301015114	8	14.80	140	8.0	5.6	6.2	T40
5301015116	8	14.80	160	8.0	5.6	6.2	T40
5301015118	8	14.80	180	8.0	5.6	6.2	T40
5301015120	8	14.80	200	8.0	5.6	6.2	T40
5301015122	8	14.80	220	8.0	5.6	6.2	T40
5301015124	8	14.80	240	8.0	5.6	6.2	T40
5301015126	8	14.80	260	8.0	5.6	6.2	T40
5301015128	8	14.80	280	8.0	5.6	6.2	T40
5301015130	8	14.80	300	8.0	5.6	6.2	T40
5301015134	8	14.80	340	8.0	5.6	6.2	T40