



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Abrazaderas sin fin

Reforzadas



Aplicaciones: Mangueras, tuberías.

Uso en: Tubos flexible, acero, cobre, PVC.

Diámetros de tubo admitidos: Ø23 – Ø139 mm

Características Principales:

- Acabado superficial: cincado electrolítico, recubrimiento ≥ 5 micras.
 - Tornillo de calidad 8,8.
 - Perfil de fleje de 0,6 a 1,5mm de espesor, dependiendo de la medida.
 - Fleje redondeado para evitar dañar el tubo.
 - Gran capacidad de apriete.
 - Montaje fácil y rápido.
-




BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Abrazaderas sin fin Reforzadas

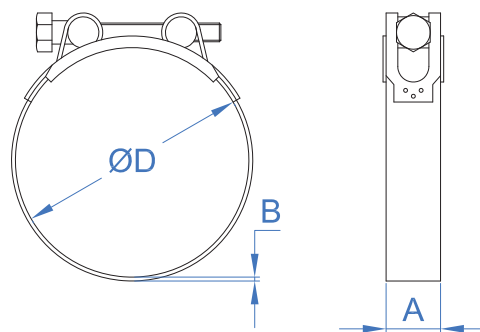

Código	Ø D (mm)	M x L	A	B
5101051025	23-25	M5 x 40	18	0,6
5101051028	26-28	M5 x 40	18	0,6
5101051031	29-31	M6 x 50	20	0,8
5101051035	32-35	M6 x 50	20	0,8
5101051039	36-39	M6 x 50	20	0,8
5101051043	40-43	M6 x 50	20	0,8
5101051047	44-47	M6 x 55	22	1,2
5101051051	48-51	M6 x 55	22	1,2
5101051055	52-55	M6 x 55	22	1,2
5101051059	56-59	M6 x 55	22	1,2
5101051063	60-63	M6 x 55	22	1,2
5101051067	64-67	M8 x 70	22	1,5
5101051079	74-79	M8 x 70	24	1,5
5101051085	80-85	M8 x 70	24	1,5
5101051091	86-91	M8 x 70	24	1,5
5101051097	92-97	M8 x 70	24	1,5
5101051121	113-121	M8 x 80	24	1,5
5101051130	122-130	M8 x 80	24	1,5
5101051139	131-139	M10 x 90	25	1,5