




**BULTMEIER**

La elección de los profesionales

Ficha de producto

## Taco Nylon Con valona

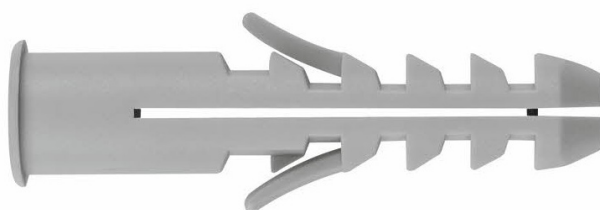

---

**Aplicaciones:** Fijación de verjas, barandillas, soportes, estanterías, rótulos, sanitarios, etc.

---

**Uso en:** Material base macizo (hormigón, piedra, ladrillo macizo, etc.)

---

**Medidas:** Ø5 x 25 – Ø10 x 50

---


**Características Principales:**

- Tacos de poliamida 6.
  - Recomendados para usar con tirafondo cabeza avellanada, TPPO (huella Pz), TPTO (huella hexalobular Tx) o tornillo barraquero TB
  - Aletas laterales anti giro para evitar que el taco se gire durante la formación del nudo.
  - Collarín para evitar que se cuele en el interior del material base durante la instalación.
  - Temperatura de servicio: -40 + 70°C.
-

**BULTMEIER**

La elección de los profesionales

## Taco Nylon Con valona

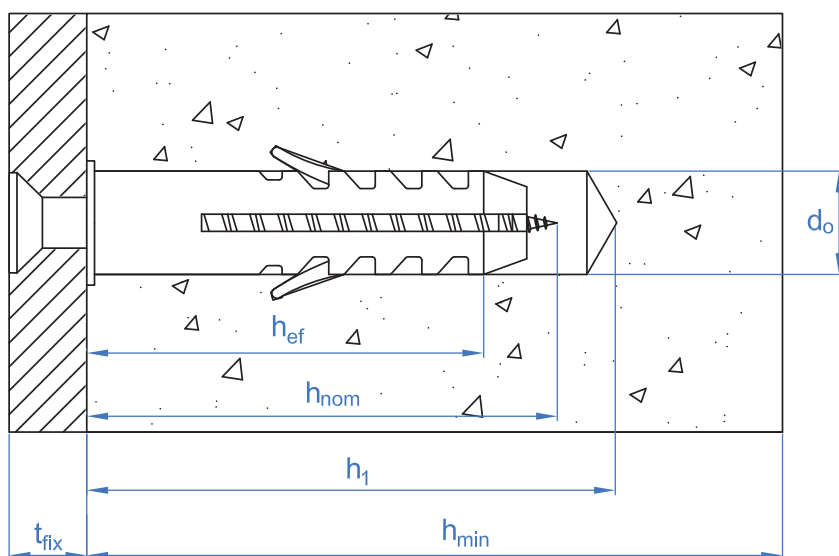

Código		5150005005	5150005006	5150005008	5150005010
Dimensiones generales	mm	5 x 25	6 x 30	8 x 40	10 x 50
do: diámetro del taladro/tamaño de broca	mm	5	6	8	10
$h_{ef} = h_{nom}$ : profundidad efectiva	mm	25	30	40	50
$h_1$ : profundidad mínima del taladro	mm	30	40	50	65
Tornillo recomendado	mm	TPPO 2,5 - 4	TPPO 3,5 - 4	TPPO 4,5 TB 5 - 6	TB 6 - 8

**BULTMEIER**

La elección de los profesionales

## RESISTENCIAS Taco Nylon

**RESISTENCIA CARACTERÍSTICA EN TODAS LAS DIRECCIONES  $F_{Rk}$  (kN)**

Código Taco	5150010004	5150010005 5150005005		5150010006 5150005006		5150010008 5150005008		5150010010 5150005010		5150010012		5150010014	
Tornillo	Tirafondo Pozi 3x30	Tirafondo Pozi 4x30	Tirafondo Pozi 4x35	Tirafondo Pozi 4x40	Tirafondo Pozi 5x40	Tirafondo Pozi 4,5x50	Tirafondo Pozi 6x50	Tornillo cabeza hexagonal 6x60	Tornillo cabeza hexagonal 8x60	Tornillo cabeza hexagonal 8x70	Tornillo cabeza hexagonal 10x70	Tornillo cabeza hexagonal 10x80	Tornillo cabeza hexagonal 12x80
Hormigón no fisurado	0,2	0,23	0,49	0,35	0,57	0,40	0,91	2,1	4,38	2,6	6,02	5,75	8,25
Ladrillo Macizo	0,18	0,25	0,46	0,31	0,41	1,68	2,49	2,27	3,86	1,5	2,5	2,66	5,38
Ladrillo Hueco	0,21	0,45	0,31	0,25	0,36	0,53	0,49	0,72	1,15	1,27	1,3	1,51	1,8

**CARGA MÁXIMA RECOMENDADA EN TODAS LAS DIRECCIONES  $F_{Rk}$  (kN)**

Código Taco	5150010004	5150010005 5150005005		5150010006 5150005006		5150010008 5150005008		5150010010 5150005010		5150010012		5150010014	
Tornillo	Tirafondo Pozi 3x30	Tirafondo Pozi 4x30	Tirafondo Pozi 4x35	Tirafondo Pozi 4x40	Tirafondo Pozi 5x40	Tirafondo Pozi 4,5x50	Tirafondo Pozi 6x50	Tornillo cabeza hexagonal 6x60	Tornillo cabeza hexagonal 8x60	Tornillo cabeza hexagonal 8x70	Tornillo cabeza hexagonal 10x70	Tornillo cabeza hexagonal 10x80	Tornillo cabeza hexagonal 12x80
Hormigón no fisurado	0,06	0,07	0,14	0,1	0,16	0,11	0,26	0,6	1,25	0,74	1,72	1,64	2,36
Ladrillo Macizo	0,05	0,07	0,13	0,09	0,12	0,48	0,71	0,65	1,10	0,43	0,71	0,76	1,54
Ladrillo Hueco	0,06	0,13	0,09	0,07	0,1	0,15	0,14	0,21	0,33	0,36	0,37	0,43	0,51