

**BULTMEIER**


La elección de los profesionales

Tornillo grapa cabeza alomada

Ancha Combinada

**Características Principales:**

- Huella PZ y ranurada
- Acero SAE J403 1023
- Acabado cincado con recubrimiento ≥ 5 micras (ISO 4042 A2J)

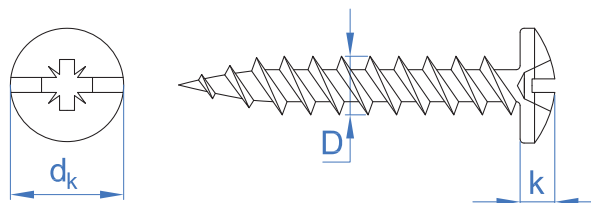

Código	Ø DK	L	Ø D	p	Q	SW
5300000043	9,8	30	4,3	2,0	2,5	2
5300000044	9,8	35	4,3	2,0	2,5	2
5300000045	9,8	40	4,3	2,0	2,5	2