




BULTMEIER

La elección de los profesionales

Discos de diamante general de obra Ø115 mm., Ø125 mm. y Ø230 mm.

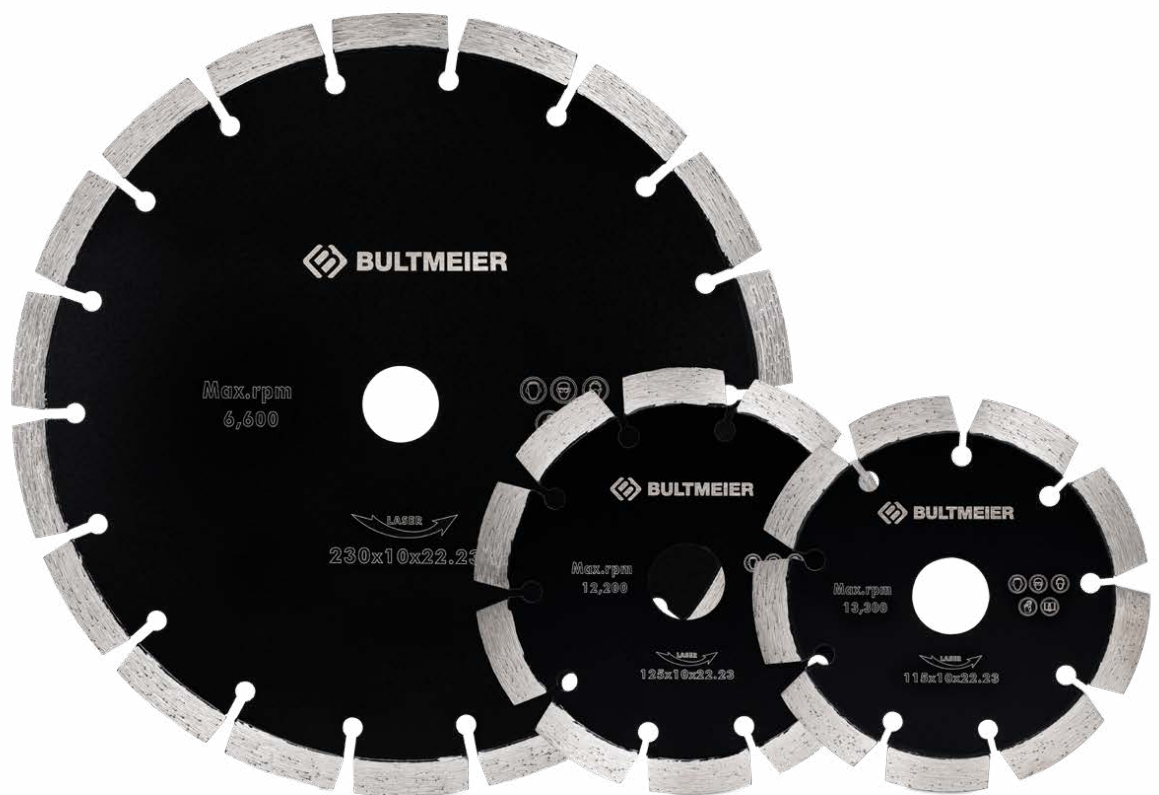

USO:

Los discos generales de obra para granito y piedra están preparados para cortes más intensivos y profundos, con una concentración de diamante adecuada para trabajar en materiales de alta resistencia.

- Idóneos para cortes que requieren mayor potencia y resistencia a la abrasión, especializados en materiales de extrema dureza.
- Mayor concentración de diamante, lo que proporciona un corte más intensivo
- Necesitan una adecuada refrigeración para evitar sobrecalentamientos y fracturas del núcleo de acero.

MATERIAL:

Hormigón, granito, ladrillo.



BULTMEIER

La elección de los profesionales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Polvo de diamante grueso
- Porcentaje de diamanta +-12%
- Altura segmento 10mm
- Nivel de dureza*: 6
- Nivel abrasividad*: 6
- Tipo de ensamblaje de la pastilla: soldadura por laser

Dureza: Capacidad del disco para cortar materiales de mayor a menor dureza catalogando de 0 a 6, siendo 0 materiales blandos y 6 materiales de extrema dureza.

Abrasividad: Resistencia del disco al desgaste frente a materiales de menor a mayor abrasividad, catalogados de 0 a 6 siendo 0 materiales de baja abrasividad y 6 materiales de extrema abrasividad.

Código	Medidas	RPM recomendado
2752010204	Ø115x8mm	8000
2752010205	Ø125x8mm	7200
2752010206	Ø230x8mm	4000