



BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Abrazadera gas isofónica

M8/M10



Aplicaciones: Tuberías de gas

Uso en: Tubos de acero, PVC, gas

Diámetros de tubo admitidos: Ø18 – Ø160 mm

Características Principales:

- Tuerca soldada:
 - M8: diámetros Ø18 a Ø54
 - M8 + M10: diámetros Ø60 a Ø160
 - Tornillos laterales con arandela de plástico para evitar su pérdida.
 - Acabado superficial: pintado en amarillo, que identifica las tuberías de gas.
 - Perfil de acero de 1,8 / 2,3 mm de espesor.
-




BULTMEIER

La elección de los profesionales

Ficha de producto

Abrazadera gas isofónica M8/M10

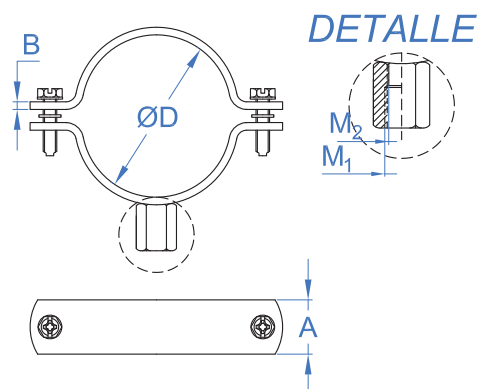

Código	Medida (mm)	Ø D (mm)	Ø D (")	A x B (mm)	Carga Máxima recomendada (kg)	M
5100022018	18	16-20	3/8 "	19 x 1,8	200	M8
5100022022	22	20-24	1/2 "	19 x 1,8	200	M8
5100022028	28	26-30	3/4 "	19 x 1,8	200	M8
5100022035	35	33-37	1 "	19 x 1,8	200	M8
5100022042	40	38-42	1 1/4 "	19 x 1,8	200	M8
5100022048	48	46-50	1 1/2 "	19 x 1,8	200	M8
5100022054	54	52-56		19 x 1,8	200	M8
5100022060	60	58-62	2 "	19 x 1,8	200	M8+M10
5100022075	75	73-77	2 1/2 "	19 x 1,8	200	M8+M10
5100022090	90	88-92	3 "	19 x 1,8	200	M8+M10
5100022100	100	98-102	3 1/2 "	19 x 1,8	200	M8+M10
5100022115	115	108-117	4 "	19 x 1,8	200	M8+M10
5100022140	140	138-142	5 "	19 x 2,3	200	M8+M10
5100022160	160	158-162	6 "	19 x 2,3	200	M8+M10